


Vid till exempel övernattnig kan i stället för träruffluckan användas en av plexiglas. Lämpligast är ett rökfärgat glas som förhindrar insyn. Tala med glasmästaren.

Ofärgat plexiglas kan färgas med särskild sprayfärg (bensinstationerna).

Med en delad trälucka kan en av sektionerna bytas ut mot plexiglas. Plasten bör då vara tjockare och ges fasade kanter.

Vigg 283 L-G Tyberg

Lämplig tjocklek är 4 mm

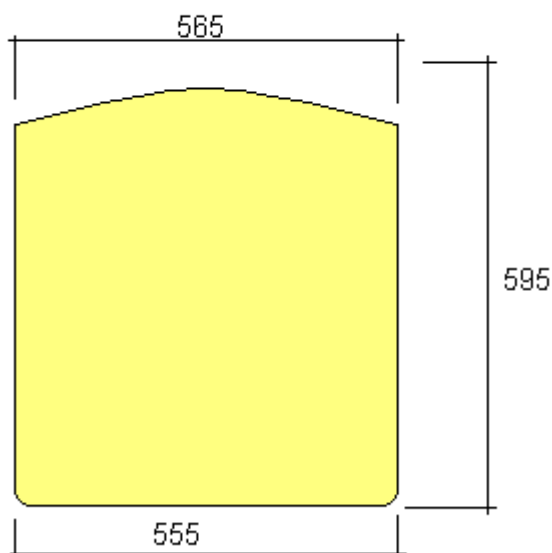

Obs! Kontrollera måtten mot din egen öppning.