




Många viggenägare har efterfrågat ritning över ett sittbrunnstält. Det har tidigare funnits tält, och finns kanske fortfarande när detta skrivs, att köpa i handeln eller hos kapellmakare, men kostar då en betydande slant. Jag har därför mätt upp mitt tält, som är original från 1975, året då 1103 producerades. Tältet består av 8 delar som sys ihop respektive dras ihop med blyxtlås: Tak, bakstycke, 2 bakre sidstycken, 2 främre sidstycken samt 2 framstycken. Se utvinkningsbild på näst sista sidan. På sista sidan foton av några detaljer. Tältet monteras ovanpå bommen, sträcks mot masten och akterstaget och knäpps fast i underkant med tryckknappar. OBS: Passar bara A-Viggen, eftersom K-Viggen har annan sittbrunnssarg och lägre bomfäste.


- Materialet i mitt tält är i huvudsak syntetväv som på insidan är belagd med ett plastskikt, men tak och framstycken är av galon.
- Alla mått är utan sömsmån. Sy med sticksöm eller fällsöm.
- Underkanten runt om görs med ca 4 cm dubbel fäll för att ge stadga och fäste för tryckknapparna. De sistnämnda är inte måttsatta. Bör monteras efter matchning mot båtens knappar.
- Alla 4 blyxtåsen är ca 132 cm långa.
- Lattorna av trä (för taket) har måtten 900 x 45 x 8 mm. Lattfickorna sys på takets undersida, och görs öppna åt båda sidor.


Harald Akselsson/ 1103

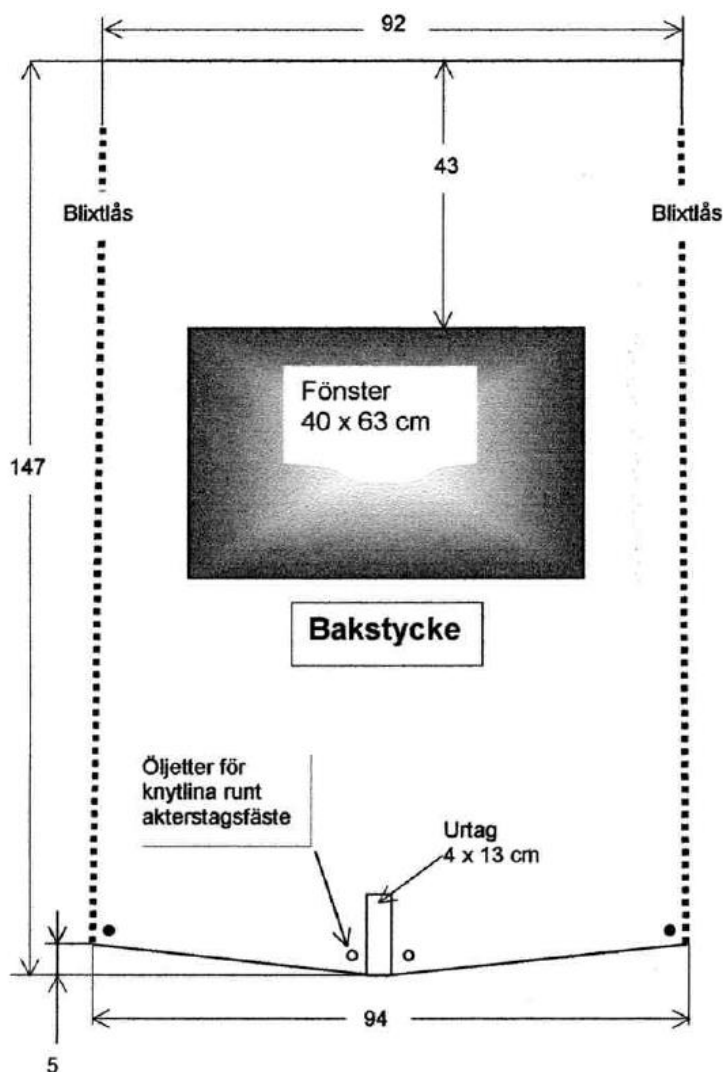

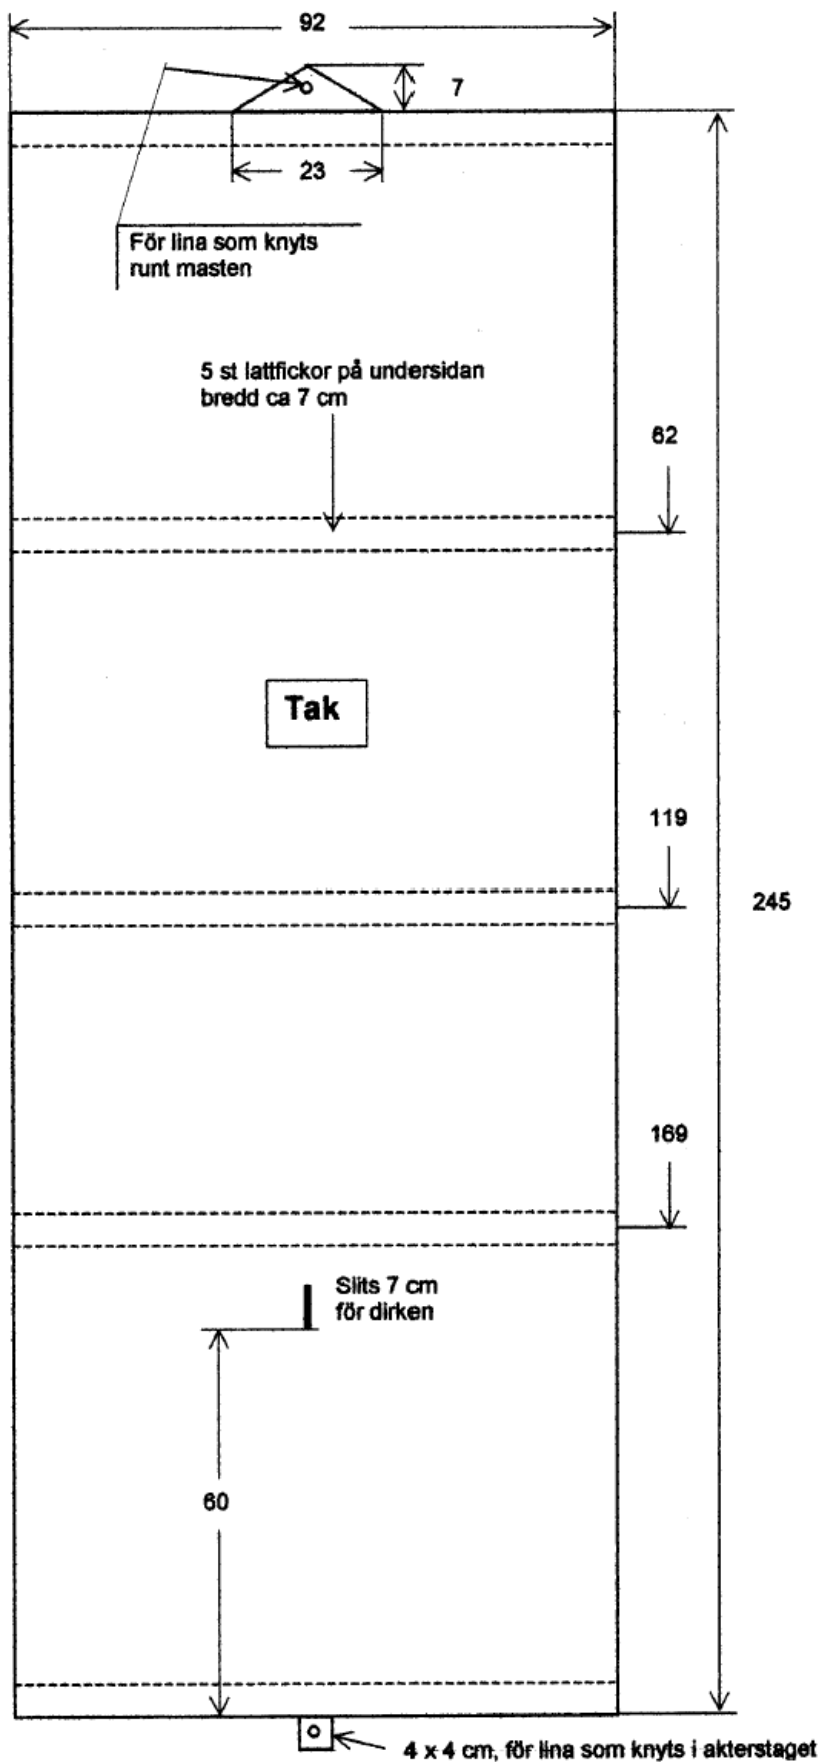

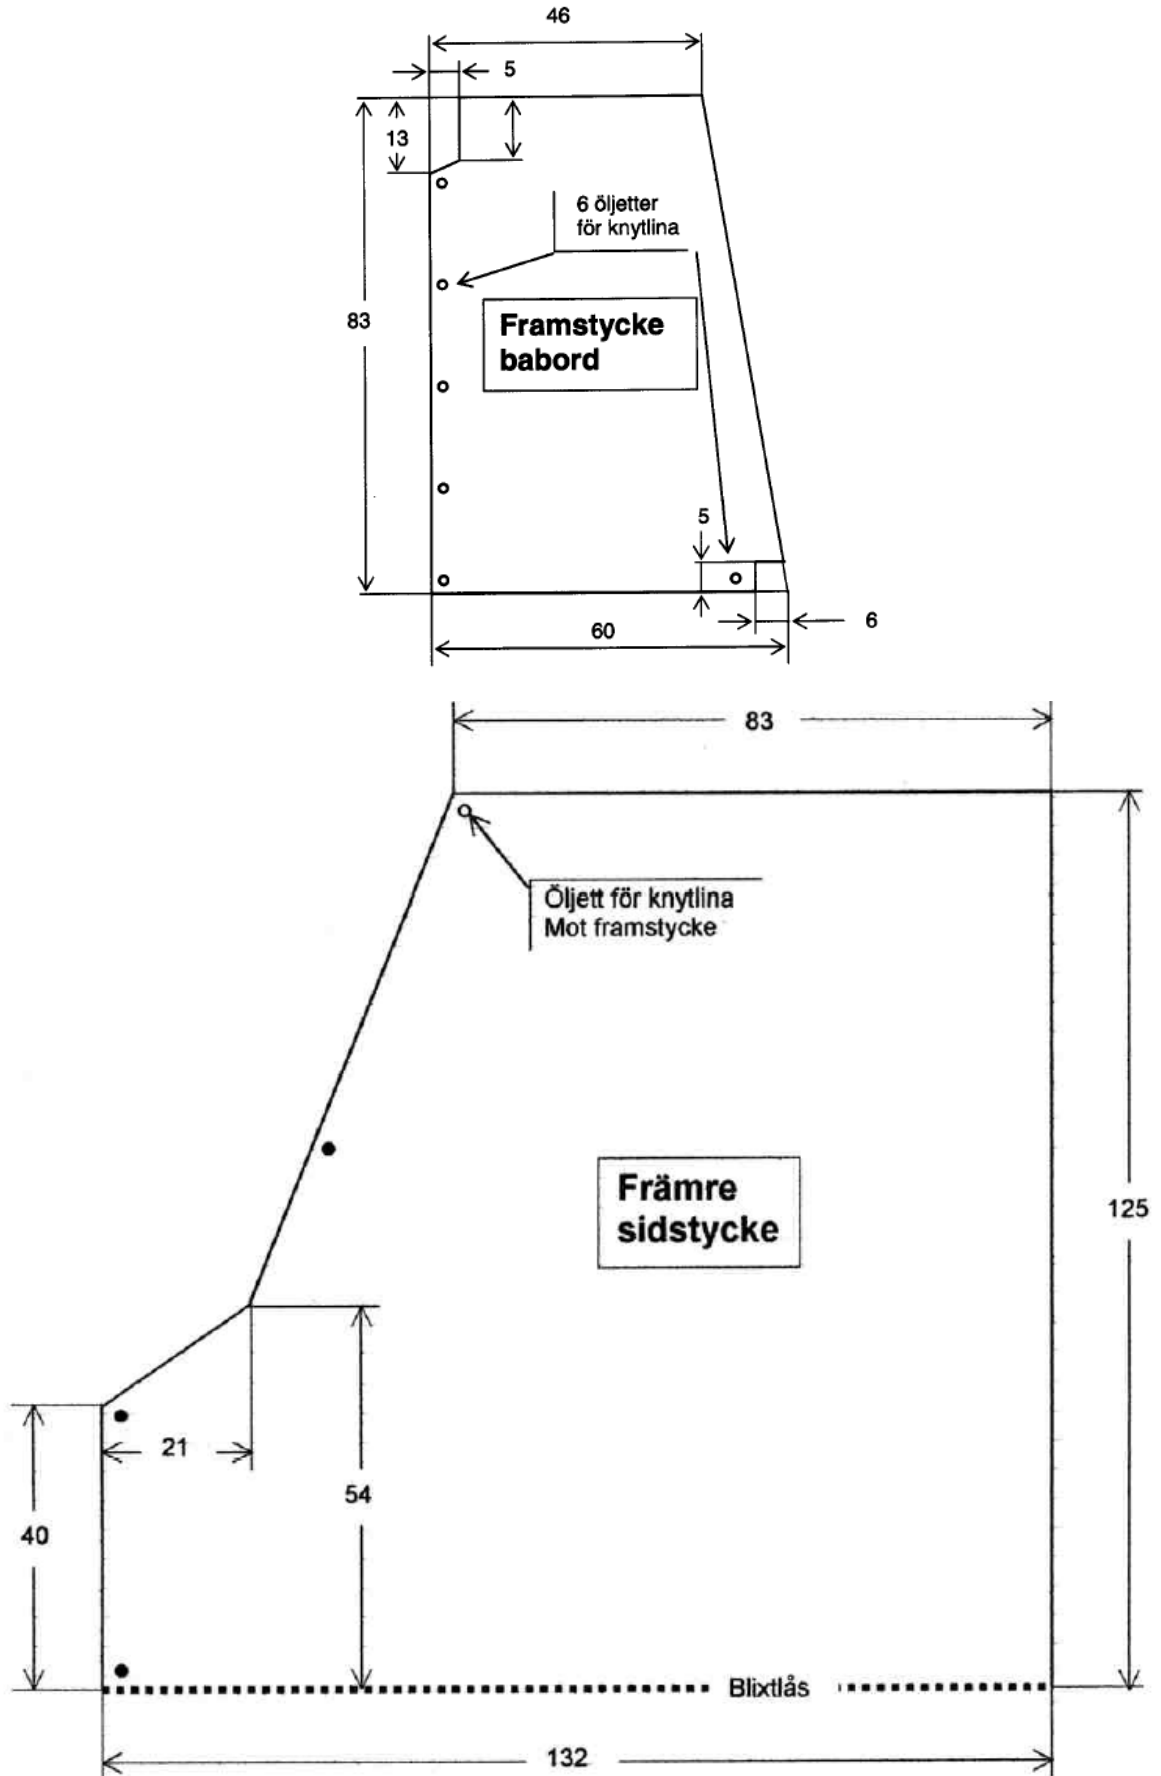

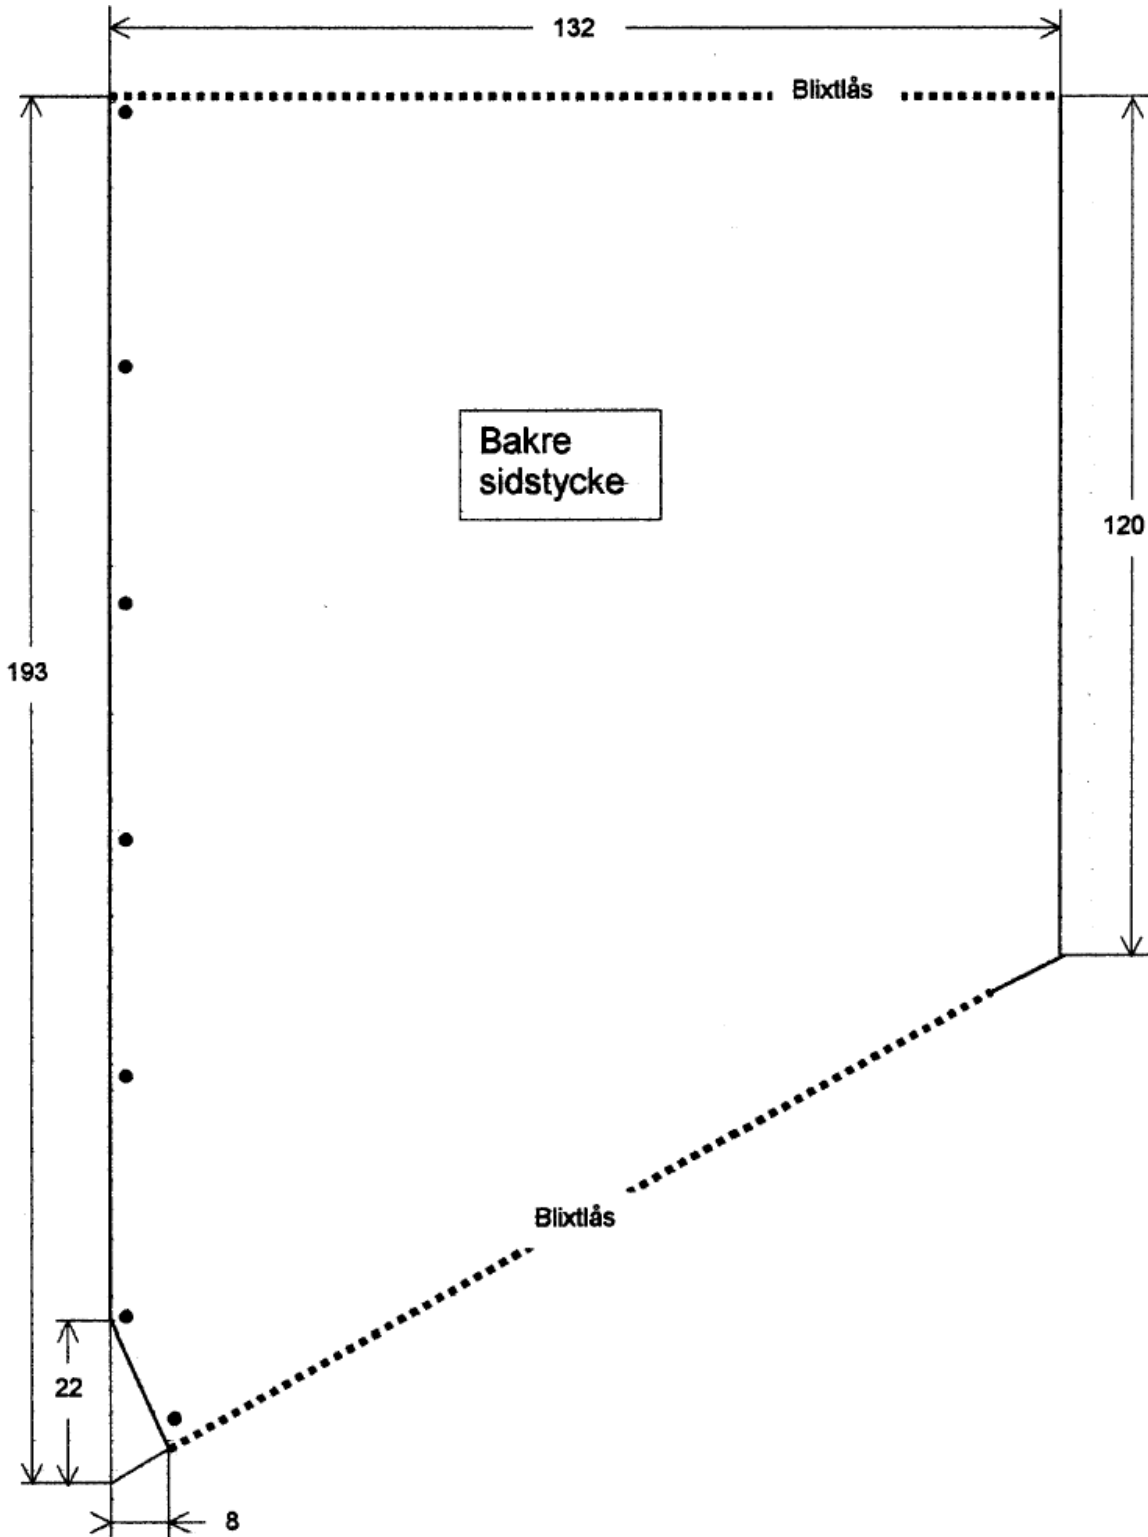

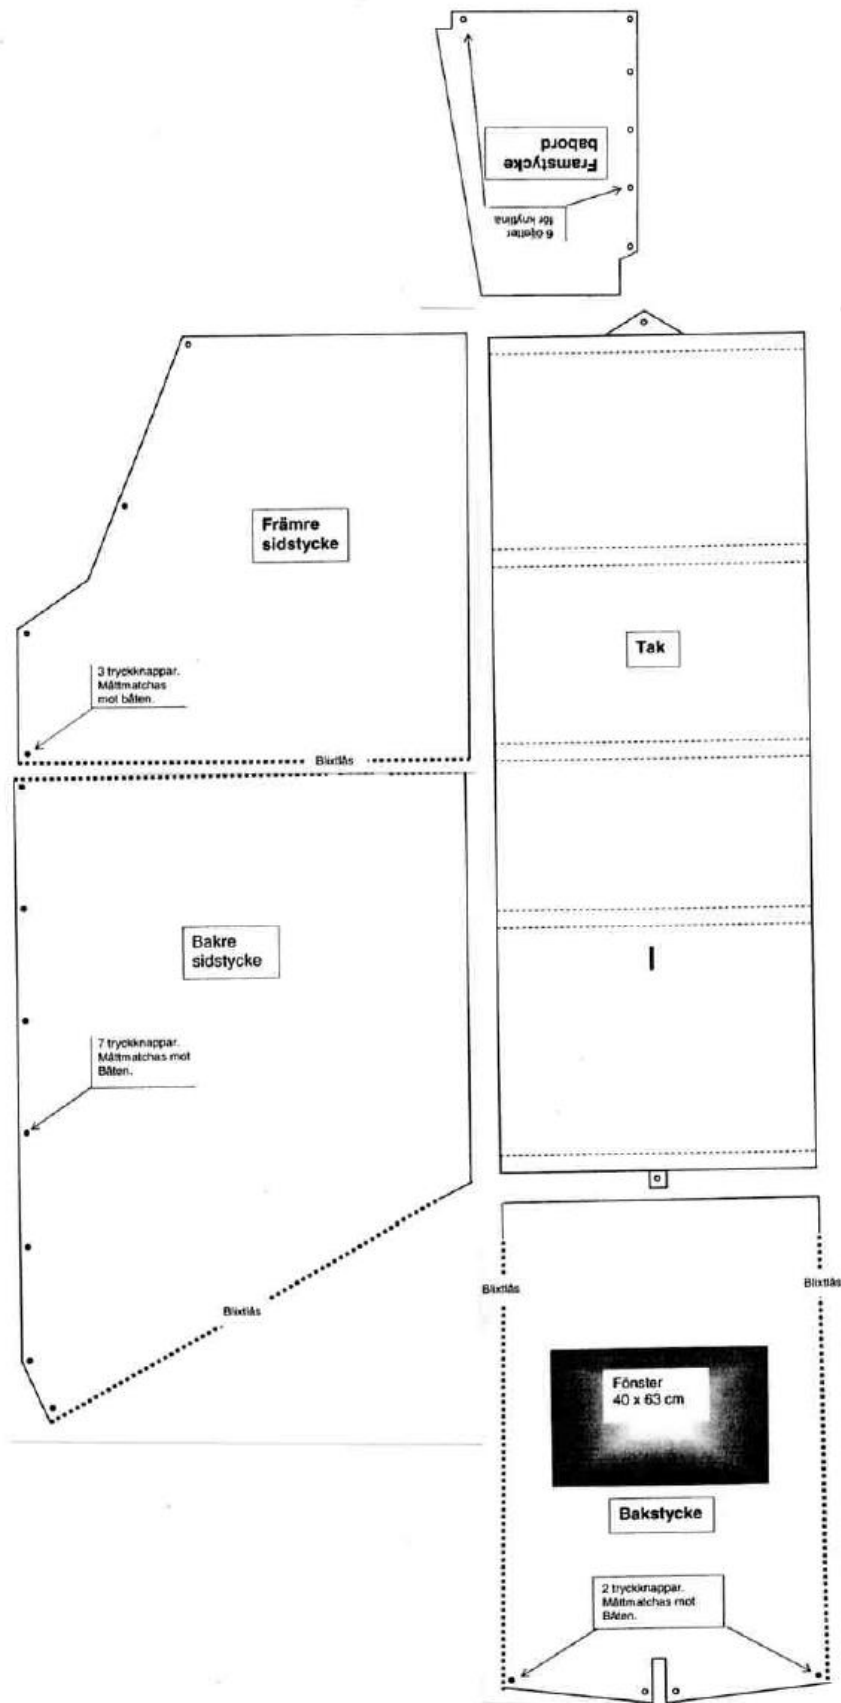

Utvikningsbild av tältet



Knytlina från taket och runt akterstaget



Knytlina runt mast samt hopknytning av frontstycken



Knytlina runt akterstagets röstjärn